

TP 2 de Réseaux en L3 Informatique : Notions de sous-réseaux et masque de sous-réseaux, Routage statique

Auteur : Olivier GLÜCK, Université Lyon 1

Objectifs

- découpage d'un réseau en sous-réseaux
- configuration d'un routeur et des tables de routage de manière statique
- manipulation des tables ARP

Pré-requis


Adressage IP, configuration réseau des machines

NB

Toutes les manipulations ci-dessous sont réalisées sous Linux sauf quand Windows est explicitement mentionné. Ce TP est calibré pour 3 heures donc prenez le temps nécessaire à chaque question. **Pensez à faire la remise à zéro de la configuration des machines avant de commencer le TP...**

1. Introduction (pour vous aider !)

Voici le plan de la salle de TP :

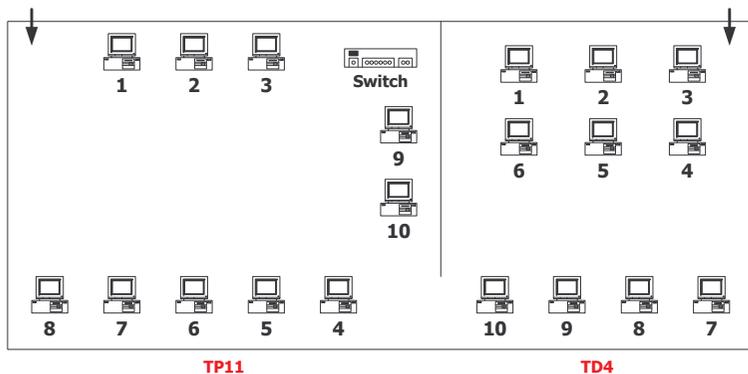


1.1. Notion de routage et sous-réseaux

Routage

Internet est un réseau de réseaux : plusieurs sous-réseaux physiques sont raccordés entre eux pour former un unique réseau global, le réseau mondial. L'interconnexion des différents sous-réseaux est assurée par l'intermédiaire de la couche IP et l'utilisation de nœuds particuliers, connus sous le nom de routeurs. Ces machines particulières permettent de faire le lien (on parle aussi de passerelle) entre les différents sous-réseaux qui peuvent utiliser ou non la même technologie. Elles possèdent généralement autant d'interfaces réseau que le nombre de sous-réseaux auxquels elles sont raccordées. Dans l'exemple ci-dessous, les routeurs A et B

permettent l'interconnexion de trois sous-réseaux ; le routeur A peut également faire office de passerelle vers « l'extérieur ».

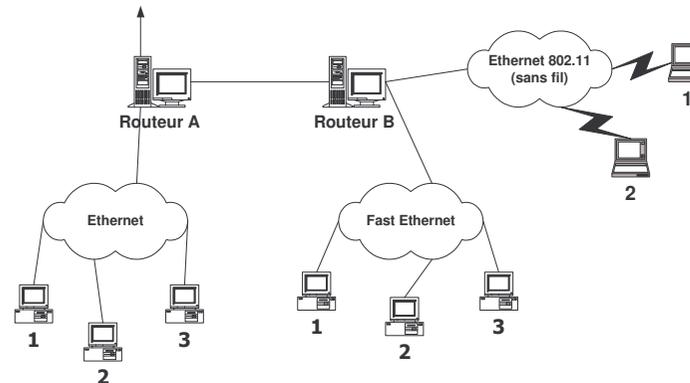

Les routeurs redirigent les paquets IP provenant d'un sous-réseau vers un autre jusqu'à acheminer les paquets vers le sous-réseau du destinataire final. Pour ce faire, le routeur doit disposer localement de certaines informations contenues dans des tables de routage (topologie du réseau...). Par exemple, le routeur B doit savoir que pour atteindre une machine du sous-réseau « Ethernet », il doit envoyer les paquets vers le routeur A. Une table de routage comporte au moins deux colonnes : la première pour la destination (ou le réseau de destination), et la seconde pour l'adresse de l'élément du réseau correspondant au saut suivant (« next hop ») pour atteindre cette destination.

On parle de routage statique lorsque la façon d'atteindre un sous-réseau (information contenue dans la table de routage) est fixée une fois pour toute à l'initialisation du réseau. A l'opposé, on parle de routage dynamique quand les tables de routage sont mises à jour périodiquement par l'échange d'information entre les routeurs.

Adressage de sous-réseaux

Une adresse IP est découpée en un identifiant réseau et un identifiant machine (cf. TP1). Pour plus de souplesse et une meilleure utilisation de l'espace d'adressage, tous les bits de l'identifiant machine ne sont pas utilisés pour numérotter les machines. Certains bits sont utilisés pour identifier le sous-réseau. L'adresse IP est alors composée d'un identifiant de réseau, un de sous-réseau et un de machine. La taille de l'identifiant de sous-réseau dépend du nombre de sous-réseaux à distinguer.

En principe, l'acheminement est réalisé à partir de l'identifiant réseau dont la taille, dépendant de la classe d'adressage, est connue de chaque routeur. L'utilisation d'un identifiant supplémentaire (sous-réseau) de taille variable nécessite d'indiquer à chaque machine du réseau quels sont les bits de l'adresse IP à prendre en compte pour définir l'acheminement dans le réseau. Cette information est fournie par le masque de sous-réseau.

Pour réaliser l'acheminement d'un paquet vers un destinataire, la couche IP locale vérifie à l'aide du masque de sous-réseau si le destinataire appartient au même sous-réseau que celui de l'émetteur. Pour cela, elle effectue un & logique entre le masque et l'adresse IP source/destination. Si ce n'est pas le cas, le paquet est envoyé vers la passerelle par défaut (routeur) qui routera le paquet vers le bon sous-réseau. Il faut donc définir au niveau de chaque machine du réseau : son adresse IP, son masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle locale.

1.2. Outils de capture de paquets

Pour communiquer, les machines échangent des informations sous forme de paquets qui sont l'unité de données échangées sur le réseau. Il est possible « d'écouter » le câble Ethernet et de regarder ce qui se passe quand vous lancez des commandes comme `ping`, `rlogin`, ...

Un premier outil permettant d'observer le réseau s'appelle `tcpdump`. Pour écouter le trafic sur l'interface `eth0`, il faut taper la commande `tcpdump -i eth0`. Par défaut, `tcpdump` écoute en « *promiscuous mode* », c'est à dire qu'il capture et analyse toutes les trames circulant sur le réseau même celles qui ne concernent pas la machine sur laquelle il tourne.

Un deuxième outil, un peu plus convivial que `tcpdump` car utilisable en mode graphique avec un affichage plus lisible, est l'utilitaire `ethereal`. N'oubliez pas de cocher « Update list of packets in real time ».

Ces deux outils permettent d'établir des filtres de capture de paquets de manière assez fine. La syntaxe des filtres utilisés est la même pour `ethereal` que pour `tcpdump`. Par exemple, la commande `tcpdump -i eth0 tcp dst port 53` permet de ne capturer sur l'interface `eth0` que les segments TCP dont le port de destination est 53. Pour plus d'informations, consultez la page manuelle de `tcpdump`.

1.3. Commandes et fichiers à utiliser

PENSER A UTILISER LES PAGES MANUELLES DE LINUX :

`man <nom de la commande>`

- `ifconfig <interface> <adresse> netmask <adresse du mask> broadcast <adresse broadcast>`
- `ping`
- `/etc/network/interfaces`
- `/etc/hosts` – permet de nommer symboliquement les machines
- `/etc/networks` – permet de nommer symboliquement les réseaux
- `netstat` – permet de visualiser la table de routage d'une machine
- `route` – permet de configurer la table de routage d'une machine
- `arp` – permet de visualiser la table ARP d'une machine
- `traceroute` – permet de visualiser les routeurs rencontrés pour atteindre l'adresse indiquée
- `tcpdump` et `ethereal` pour capturer des paquets sur le réseau
- `apt-get` pour installer un package

2. Routage et sous-réseaux

Lors du TP1, vous avez configuré un réseau « global » entre les salles TP11 et TD4 à l'aide de switch et hubs. Ce réseau était constitué d'un seul segment Ethernet ; chaque machine utilisait une seule interface réseau pour se raccorder à l'ensemble du réseau. Vous allez maintenant créer différents sous-réseaux.


2.1. Raccordement matériel

Manipulation

Dans votre salle de TP, réalisez le câblage de la figure ci-dessous. Les numéros de machines indiqués correspondent à ceux du schéma de la salle de TP présenté dans la section 1.1. Notez sur le schéma ci-dessous, les interfaces réseau utilisées pour chaque machine.

Question

De quel matériel avez-vous besoin (notez-le sur le schéma) ? Combien de sous-réseaux sont définis ? Donnez un nom (*R1, R2, ...*) aux différents sous-réseaux sur le schéma et listez pour chaque sous-réseau les machines qu'il comporte.

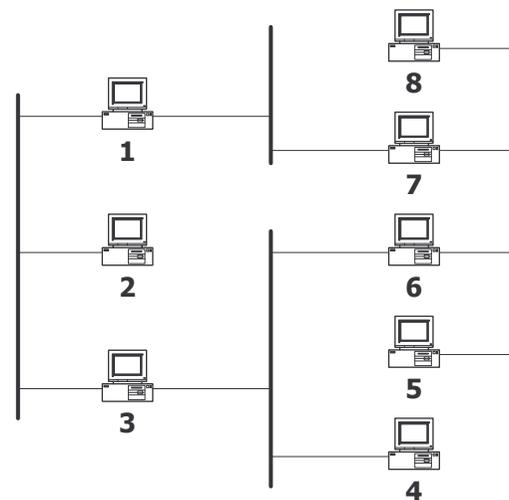

2.2. Choix des adresses INTERNET des machines et des sous-réseaux

Un organisme vous attribue pour les deux salles de TP (TP11 et TD4) l'adresse de réseau suivante : 132.227.0.0

Question

Quelle est la classe de l'adresse qui vous a été attribuée ? On souhaite pouvoir adresser 14 sous-réseaux dans le réseau 132.227.0.0 et 4094 machines par sous-réseau. On rappelle que les valeurs du champ « machine » pour lesquelles tous les bits sont à 0 ou à 1 sont réservées aux adresses de réseaux et de broadcast. Quel est le masque de sous-réseau utilisé ?

Manipulation

Choisissez (le plus simplement possible) les adresses de sous-réseaux ainsi que celles des machines. Prenez garde à prendre des sous-réseaux distincts pour chacun des segments Ethernet. Complétez le schéma précédant en écrivant à côté du nom de l'interface réseau, l'adresse IP associée. Indiquez également sur le schéma les adresses de broadcast et de sous-réseaux. Complétez les fichiers `/etc/hosts` et `/etc/networks` en donnant un nom symbolique à chaque machine et chaque sous-réseau de la salle.

2.3. Configuration des adresses IP des machines et tests

Manipulation

Utilisez la commande `ifconfig` pour configurer les interfaces Ethernet de votre machine.

Manipulation

Vérifier votre configuration et essayez de communiquer avec chacune des autres machines connectées au réseau. Que constatez-vous ? Expliquez...

2.4. Tables de routage

Les entrées dans les tables de routage sont de deux types :

- Les routes directes permettant d'atteindre les destinations qui sont sur un réseau directement connecté et qui ne nécessitent pas le passage par un routeur intermédiaire.
- Les entrées de type « gateway » permettant de joindre des destinations n'étant pas dans un sous-réseau auquel la machine est directement connectée ; il est alors nécessaire d'indiquer l'adresse du routeur qui va prendre en charge l'acheminement des paquets à destination de ces sous-réseaux distants.

Manipulation

Visualisez à l'aide des commandes `netstat` et `route` les tables de routage. Essayez les commandes suivantes et commentez précisément pour chacune d'entre-elles les affichages produits en vous aidant de la page man :

```
netstat -i, netstat -s, netstat -r, netstat -nr
route, route -n
```

Question

Que concluez-vous sur les tables de routage actuelles ? En regardant la configuration physique de votre réseau définie à la section 3.1, déterminez pour chaque couple source/destination si plusieurs routes sont possibles. En déduire les routes manquantes permettant d'atteindre l'ensemble des machines distantes.

Manipulation

Mettez à jour les tables de routage de votre machine afin de pouvoir atteindre n'importe quelle autre machine du réseau. Vous utiliserez pour cela la commande `route`. Supprimez les routes inutiles. On veillera à positionner correctement le `netmask` lorsque que l'on entre une entrée de type `-net` (réseau ou sous-réseau). Un `netmask 0.0.0.0` correspond à la route par défaut. Un `netmask 255.255.255.255` correspond à la définition d'une route vers une seule machine.

Manipulation

Testez avec `ping` si toutes les machines sont bien joignables. Si par exemple, vous n'arrivez pas à joindre la machine 6 à partir de la machine 1, vous pouvez utiliser l'utilitaire `tcpdump` ou `ethereal` sur la machine 6 pour visualiser quand la station reçoit une requête de `ping`. Pour les machines que vous n'arrivez pas à joindre, déterminez où se trouve le point de blocage en utilisant la commande `traceroute` et/ou en essayant d'atteindre une machine plus proche se trouvant sur la même route.

Manipulation

Activez sur les machines routeur le « forwarding » : par défaut, les machines ne permettent pas le passage des paquets d'une interface réseau vers une autre, ce qui devrait être le cas sur les routeurs. Exécutez pour cela la commande suivante :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Testez de nouveau avec la commande `ping`. Cette fois-ci, vous devriez pouvoir atteindre chaque machine du réseau ! Testez également les adresses de broadcast.

2.5. Validation et mesure de performances

Manipulation

Comment avec `ping` pourriez-vous savoir le nombre de routeurs traversés ? Vérifiez avec la commande `traceroute` le chemin parcouru pour atteindre chaque machine du réseau Remplissez un tableau à deux dimensions qui indique pour chaque couple source/destination le nombre de routeurs traversés. Visualisez la table de routage d'une machine passerelle distante en utilisant les commandes `rlogin` et `netstat`.

Question

Quelles sont les performances de chaque sous-réseau ? Qu'induit la traversée d'un routeur en termes de performances ? Faites un tableau récapitulatif à deux dimensions indiquant les temps de latence entre chaque machine du réseau mesurés à l'aide d'un `ping`. Vous ferez ces mesures d'abord des `ping` de 100 octets puis avec des `ping` de taille maximale.

2.6. Visualisation des tables ARP

Pour communiquer sur Ethernet, les paquets IP sont encapsulés dans des trames Ethernet. Avant d'envoyer un paquet IP sur le réseau, une machine doit donc connaître l'adresse Ethernet (adresse physique) de la machine destination. Pour traduire l'adresse IP en adresse Ethernet, la machine locale utilise le protocole ARP en faisant un `broadcast` Ethernet à toutes les machines du sous-réseau, la machine concernée renvoie alors son adresse Ethernet (on parle aussi d'adresse MAC).

Question

En utilisant la commande `arp`, visualisez votre table ARP locale. Quelle ligne de commande utilisez-vous ? Quelle est la taille d'une adresse Ethernet ? Quelle est l'adresse MAC de votre machine ?

Manipulation

Effacez le contenu de votre cache ARP à l'aide de la commande `arp`. Quelle ligne de commande utilisez-vous ? Regardez l'évolution de votre table ARP au cours du temps avant/après avoir fait des `ping` vers des machines que vous avez déjà contactées ou non.

Manipulation

Vous allez provisoirement débrancher le câble qui vous relie au reste du réseau. Juste avant de débrancher le câble, visualisez la table ARP de la machine sur laquelle vous allez débrancher le câble. Vous la consulerez de nouveau dans 10 à 20 minutes. Que constatez vous ?

2.7. Interconnexion des deux salles

Question

On souhaite maintenant raccorder les deux salles de TP entre elles par une connexion à 100Mbit/s. Combien de machines routeur faut-il ajouter par salle ? Proposer une solution.

Manipulation

Mettez en place la solution proposée et testez que les deux machines les plus lointaines en termes de nombre de routeurs à traverser peuvent communiquer.